

Návod pro vytvoření PDF souborů k tisku

z programu QuarkXPress 4.0 a vyšší



Tyto směrnice Vám pomohou vytvořit bezproblémový soubor PDF z programu QuarkXPress 4.0 a vyšší (Mac i PC). Prosím, **dodržujte tento osvědčený postup**. Jedná se o nezbytně důležitá nastavení, bez kterých nejsme schopni garantovat správnost tisku Vaší zakázky.

KROK 1 - Použití správného PPD souboru

Z www.boomtisk.cz (sekce služby / dtpstudio) si stáhněte PPD soubor **BrisqueV4.ppd (Mac)** nebo **sxpabr4.ppd (PC)** a použijte jej pro Vaší postscriptovou tiskárnu s možností tisku do souboru. Pokud si neumíte vytvořit tiskárnu sami, kontaktujte Vašeho správce sítě, který Vám ji vytvoří.

KROK 2 - Nastavení dokumentu, použitých obrázků a ICC profily

Dbejte na použití správných barev v dokumentu. Používejte zásadně barvy CMYK pro čtyřbarevný tisk nebo barvy Pantone pro tisk s přímými barvami. Všechny barvy, které nebudou přímé nezapomeňte separovat do CMYK prostoru. **ICC profily nepoužívejte**, při zpracování budou ignorovány! Pokud chcete ICC profily využít, výhradně použijte námi připravené. Naše digitální nátisky tak budou více věrné s tiskem. **Žádost o použití ICC profilů musí být vyznačena na objednávce!!!**

Dbejte na správné nastavení CMYKu (Hlavně nepoužívejte SWOP barvy).

KROK 3 - Vytvoření PS souboru z programu QuarkXPress 4.0 a vyšší

Pro jednodušší popis poslouží následující ofoceně obrazovky s nastavením.



Pro kompozitní výstup nechte **výtažky vypnuté**. Pokud je dokument vytvořen pouze v přímých barvách, můžete výtažky zapnout a vytvořit předseparované soubory, složené jen z vybraných přímých barev.



Zde je nejnütnější zadat vystředění stránky!

V šířce papíru zadejte: **horizontální čistá šíře (po ořezu) + cca 30 mm** (pro pasovací a ořezové značky) a v poloze stránky volte **Ve středu vodorovně**. Vertikální rozměr se určí automaticky. Dokument nikterak jinak neotáčejte.

Tisk

Tiskový styl: **Výchozí**

Počet kopií: **1** Stránky: **Všechny** Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení **Výstup** Možnosti Náhled Spadávk

Tisk barev: **Barevná CMYK** Rozlišení: **2540** (dpi)
 Polotónování: **Konvenční** Frekvence: **150** (l/p)

| Tisk | Plát | Polotón | Frekvence | Úhel | Bod |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------|------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Výtažková azurová | - | 150 | 105° | Výchozí |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Výtažková purpurová | - | 150 | 75° | Výchozí |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Výtažková žlutá | - | 150 | 90° | Výchozí |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Výtažková černá | - | 150 | 45° | Výchozí |

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Pro kompozitní výstup nechte **výtažky vypnuté**. Pokud je dokument vytvořen pouze v přímých barvách, můžete výtažky zapnout a vytvořit předseparované soubory, složené jen z vybraných přímých barev.

Tisk

Tiskový styl: **Výchozí**

Počet kopií: **1** Stránky: **Všechny** Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup **Možnosti** Náhled Spadávk

Postscriptová chybová rutina Quarku
 Převracení stránek: **Není** Negativní tisk

Obrázky
 Výstup: **Normální**
 Data: **Binární** Přetisk černé v EPS
 OPI: **S obrázky** Výstup TIFF v plném rozlišení

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Nezapomeňte zaškrtnout Výstup TIFF v plném rozlišení.

Tisk

Tiskový styl: **Výchozí**

Počet kopií: **1** Stránky: **Všechny** Oddělovače rozsahu...

Dokument Nastavení Výstup Možnosti Náhled **Spadávk**

Typ spadávky: **Vlastní** Nahoře: **3 mm**
 Oříznout podle spadávky Dole: **3 mm**
 Vlevo: **3 mm**
 Vpravo: **3 mm**

Vzhled stránky... Tiskárna... Uložit nastavení Zrušit Tisk

Spadávk si můžete nastavit dle potřeby. 3 mm je optimální.

Tiskárna: **PS Printer** Směrování: **Soubor** CZ1-8.7.1

Ukládání do souboru







Formát: **PostScript**
 PostScript: Kompatibilní s Level 1
 Level 2 a 3
 Formát souboru: ASCII
 Binární
 Začlenit písma: **Všechna**

Uložit nastavení Zrušit Uložit

V menu tiskárna ještě nezapomeňte začlenit všechna písma a soubor uložte.

KROK 4 - Převod vytvořeného PS souboru do souboru PDF

Pro převod postscriptového souboru do souboru PDF použijte **Acrobat Distiller**. Prosím, nastavte Distiller přesně dle našich specifikací. Vytvoříte tak spolehlivý PDF soubor verze 1.3, který půjde správně naripovat jak na naší osvitové jednotce, tak i na našem digitálním nátisku. K správnému nastavení Vám poslouží obrazovky na následující stránce...

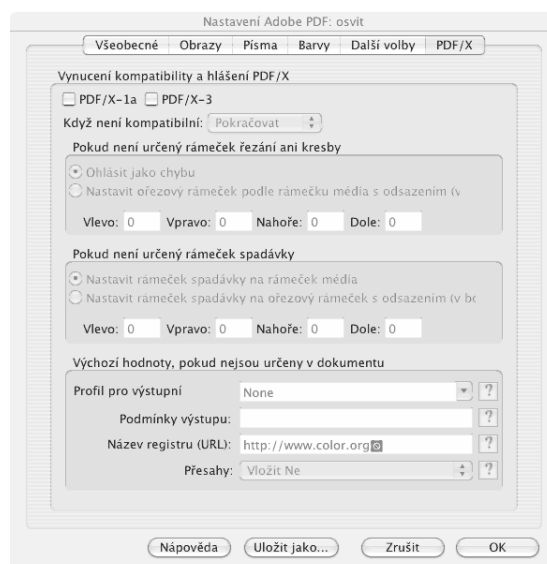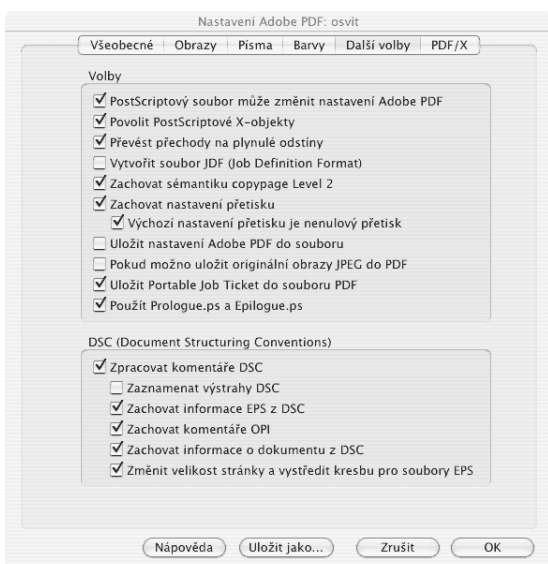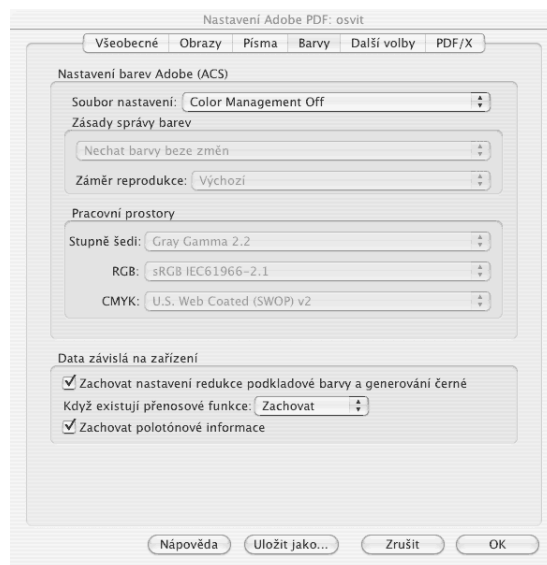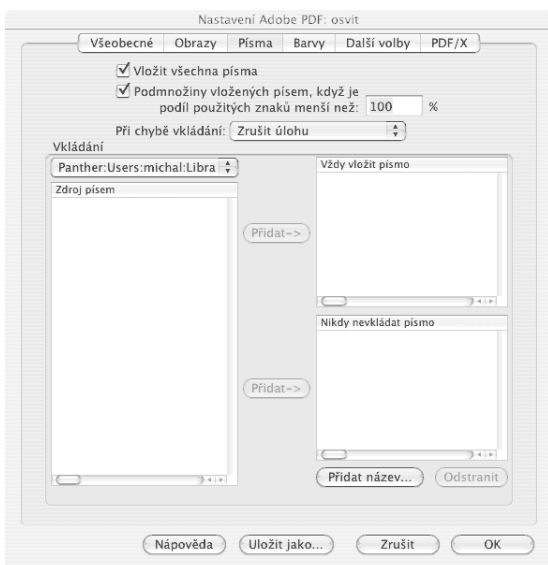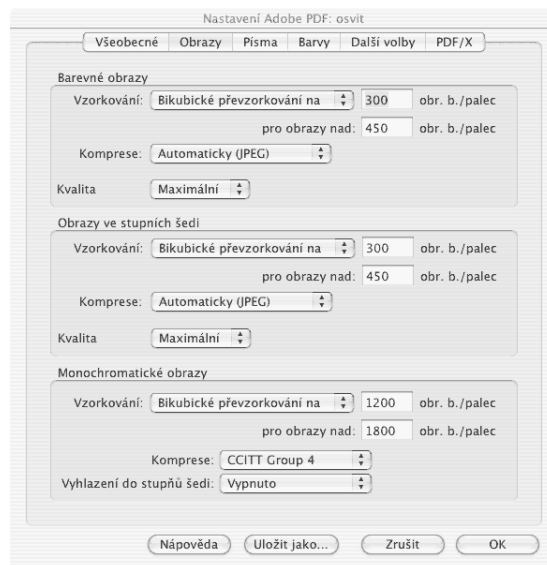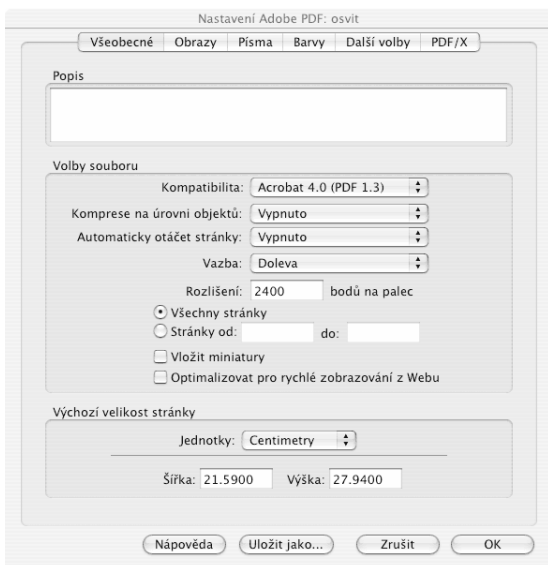

KROK 5 - Předání PDF souboru do tisku

PDF soubor před odesláním doporučujeme důkladně zkontrolovat, nejlépe použít i nějaký doplněk (např. PitStop). Pak je možné PDF poslat **mailem** na **osvit@boomtisk.cz**, nahrát na **ftp.boomtisk.cz** (více na další straně) nebo nahrát na **ZIP, JAZ** či **CD**. Pro správné vyřazení, lom, výsek, apod. je nutné dodat ještě maketu, nejlépe v poměru 1:1. Vždy však kontaktujte našeho obchodního zástupce a dohodněte sním nejlepší postup. Děkujeme.

Přístup přes FTP

Pro připojení na server **ftp.boomtisk.cz** používejte pouze FTP klienty. Logování přes internetové prohlížeče neumožňuje ukládat data.

Pokud pracujete ve **Windows**, můžete použít například **Total Commander**, shareware verze volně ke stažení např. na: <http://www.stahuj.cz>

Pokud pracujete v **MacOS**, můžete použít například **FETCH**, shareware verze volně ke stažení např. na: <http://www.macdownloads.com>

ftp: popis připojení

Relace: BoomTisk

Hostitel: ftp.boomtisk.cz

Anonymní login (e-mailová adresa jako heslo)

Jméno uživatele: *****

Heslo: *****

Pozor: Ukládání hesla není bezpečné!

Vzdálený adresář:

Místní adresář: >>

Poslat příkazy:

Typ serveru: Autodetekce

Použit firewall (proxy server)

Definovat nové... Změnit...

Použit pasivní režim přenosu (jako WWW browser)

Udržovat spojení opakovaným vysíláním příkazu:

Příkaz: NOOP Odeslat každých 90 s

OK Storno Nápověda

FTP připojení:

adresa: **ftp.boomtisk.cz**

login:

heslo:

Zaškrtněte volbu:

Použit pasivní režim přenosu.

Login a heslo Vám bude k dispozici po konzultaci s našim obchodním oddělením nebo oddělením CTP (tel.: 321 713 551, 321 714 249).